

Lämmöntalteenottava

# ILMANVAIHTOKONE

Deekax Talteri DIVK-C 60 CD

LVI 7903456 (R)

LVI 7903457 (L)




DSA-900 EC



ULTRA PG EC



ULTRA PC EC



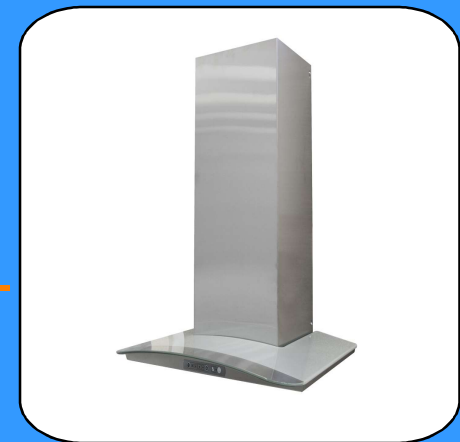


DS-600 EC

## KONEEN OSAT JA TEKNISET TIEDOT



- Jäteilma ulos..... $\varnothing$  125 mm
- Ulkoilma koneelle ..... $\varnothing$  125 mm
- Poistoilma koneelle..... $\varnothing$  125 mm
- Tuloilma asuntoon..... $\varnothing$  125 mm
- Huoltokytin
- Tulopuhallin EC 118 W
- Poistopuhallin EC 118 W
- Vastavirtalämmönsiirrin
- Jälkilämmitys sähkö... 500 W
- Etulämmitin 500 W
- Poistoilmasuodatin ISO Coarse>75%
- Tuloilmasuodatin ISO ePM1
- Kondenssiveden poisto
- Kesäohitus automaattinen

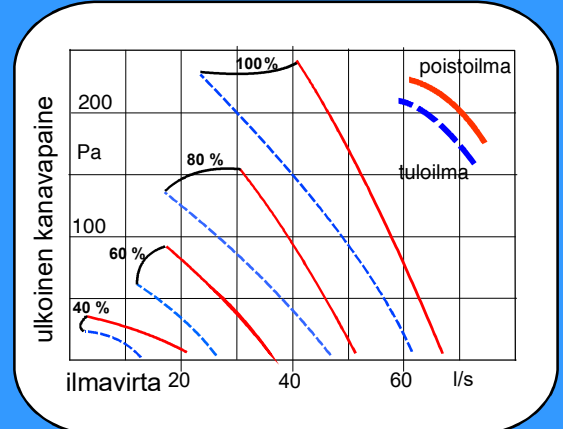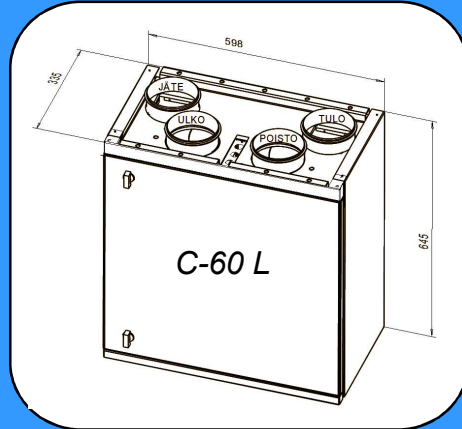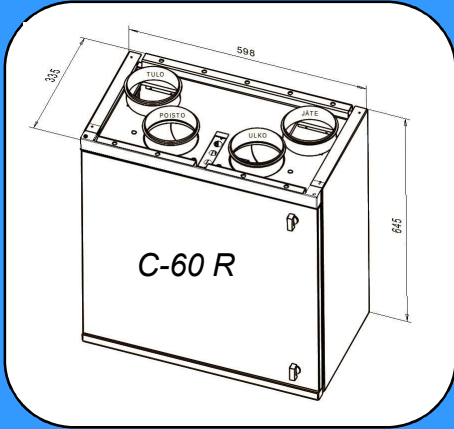

Mitat: Korkeus 645 mm, Leveys 598 mm,  
Syvyys 335 mm, Paino 52kg

### ASENUSTARVIKKEET:

7903458 Kattoasennuslevy  
7903459 Seinäasennussarja  
7903479 Kosketusnäyttö AHU käyttöönottoon



### LISÄVARUSTEET:

7903479 Kosketusnäyttö AHU + välikaapeli  
8965532 Hiilidioksidilähetin  
7903299 Kosteuslähetin

### KOSKETUSNÄYTÖLLINEN SÄÄDIN ILMANVAIHDON OHJAUKSEEN

- Puhallinnopeuden säätö
- Tuloilman lämpötilan säätö
- Lämpötilanäytöt
- Takkakytin
- Tehostus ajastimella
- Viikko-vuorokausikello käynninohjaukseen
- Huoltovälimuistutus
- Kieliversiot suomi, ruotsi, englanti ja viro

### VALMIUDET

- Hiilidioksidilähettimelle
- Kosteuslähettimelle
- Erilliselle jatkoaika- tai takkakytkimelle
- Erilliselle tehostuskytkimelle
- Poissaolokytkimelle
- Kaukovalvontakäynnistykselle
- Modbus

kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin

Deekax Air Oy  
Patruunapolku 4  
79100 Leppävirta  
Puh. 0207 912550

www.deekaxair.fi

deekax@deekaxair.fi

