

Lämmöntalteenottava

ILMANVAIHTOKONE

Deekax Talteri DIVK-290 DEMA

LVI 7903039 (R)

LVI 7903040 (L)

Kanavavaihtoehdot:

- Asennussarja tilattava aina,
s. 2 löytyy kanavajärjestykset

Asennussarja 1

Asennussarja 2

LVI 7903024

LVI 7903025



ILMANVAIHTOKONE SANEERAUS- JA UUDISKOHTEISIIN.
YKSI KONE, KAKSI ERILAISTA KANAVAJÄRJESTYSTÄ



- hallittu tarpeenmukainen ilmanvaihto
- lämmöntalteenotto poistoilmasta tuloilmaan
- tuloilman suodatus ja lämmitys
- tasavirtapuhaltimet
- erillinen kosketusnäytöllinen säädin ilmanvaihdon ohjaukseen
- mahdollista ohjata myös EC-liesikuvulla
- kesäohituspelti
- koneessa on hiljaiseksi eristetty ja valkoiseksi polttomaalattu vaipparakenne
- erinomainen asennettavuus; korkeus vain 435 mm
- koneen alapinta tasainen ja esteetön asentaa
- kosteisiin tiloihin roiskevesisuojaattuna
- koneen sisäosat polttomaalattut

**KOSKETUSNÄYTÖLLINEN SÄÄDIN ILMANVAIHDON OHJAUKSEEN**

- Puhallinnopeuden säätö
- Tuloilman lämpötilan säätö
- Lämpötilanäytöt
- Takkakytkin
- Tehostus ajastimella
- Viikko-vuorokausikello käynninohjaukseen
- Huoltovälimuistutus
- Kieliversiot suomi, ruotsi, englanti ja viro

VALMIUDET


- Hiilidioksidilähtetille
- Kosteuslähtetille
- Erilliselle jatkoaika- tai takkakytkimelle
- Erilliselle tehostuskytkimelle
- Poissaolokytkimelle
- Kaukovalvontakäynnistykselle
- Modbus



KONEEN OSAT JA TEKNISET TIEDOT


1. Jäteilma ulos..... ø 125 mm
 2. Ulkoilma koneelle ø 125 mm
 3. Poistoilma koneelle..(2x) ø 125 mm
 4. Tuloilma asuntoon...(2x) ø 125 mm
- Huoltokytkin
 - TulopuhallinEC 118 W
 - PoistopuhallinEC 118 W
 - Lämmönsiirrin
 - Jälkilämmitys sähkö...230 V/1000 W
 - Poistoilmasuodatin ISO Coarse>75%
 - Tuloilmasuodatin ISO Coarse>75% + ePM1
 - Kondenssiveden poisto
 - Kesäohitus

ASENNUSSARJA 1

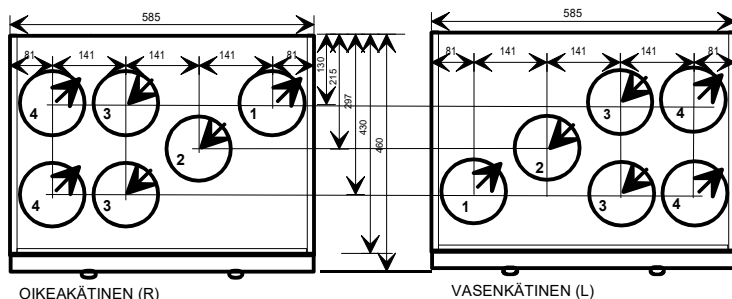


Koneen mitat: Korkeus 435 mm, leveys 585 mm
Syvyys 460 mm, Paino 37 kg

ASENNUSSARJA 2

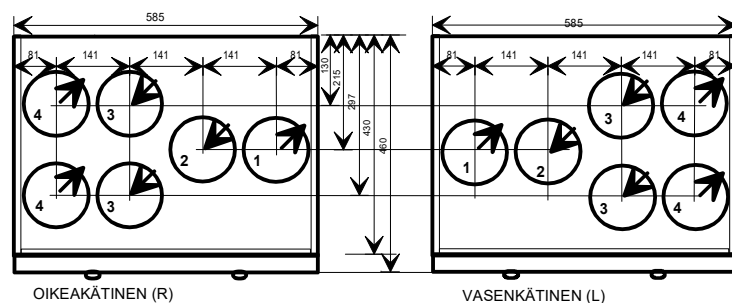

DIVK-290 DEMA ilmavirrat

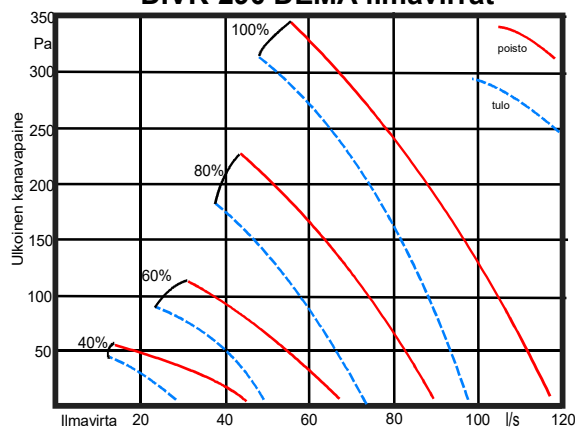

kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pidätämme oikeuden muutoksiin

Deekax Air Oy
Patruunapolku 4
79100 Leppävirta
Puh. 0207 912550

www.deekaxair.fi

deekax@deekaxair.fi

