



# SPISFLÄKT DS-600 KT-22

Väggmodell för ett gemensamt kanalsystem  
för en flervåningsbyggnad LVI 7903414

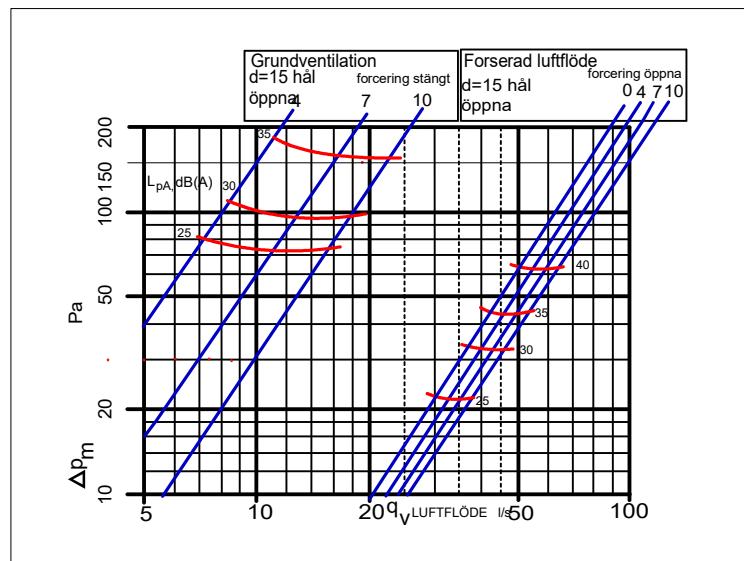

- timer-boost
  - tryck på strömbrytaren spjället öppnas timer 60 min or manuell återställning
- membrantangetbord samt indikatorlamppa för hastighet
- justerbar grundventilation
- luftflödesmätningsnippel ingår
- Led belysning 2 x 4 W
- tvättbart fettfilter
- färg rostfritt stål
- utlopps hals med gummitätning 125 mm

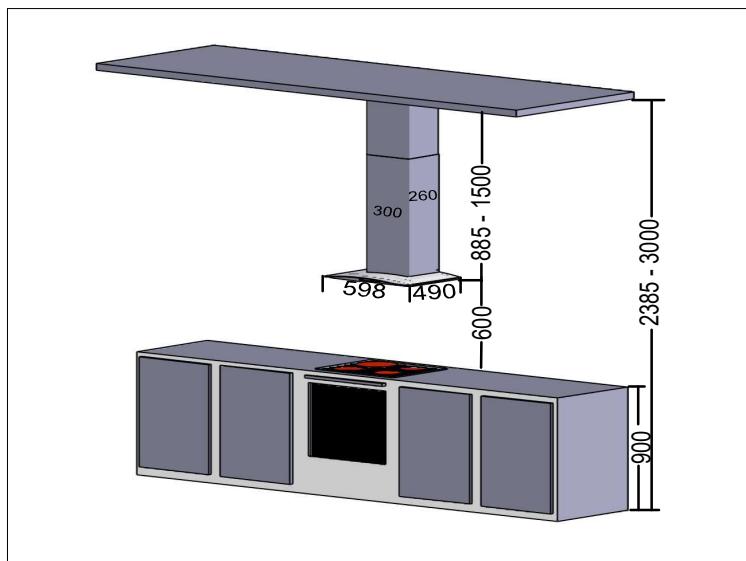

Vi utvecklar ständigt våra produkter och förbehåller sig rätten att göra ändringar

Deekax Air Oy  
Patruunapolku 4  
79100 Leppävirta  
Puh. +358 207 912550

[www.deekaxair.fi](http://www.deekaxair.fi)  
deekax@deekaxair.fi

