



SPISFLÄKT DS-600 KTP-22

Väggmodell med brandspjäll för ett gemensamt kanalsystem för en flervåningsbyggnad LVI 7903416

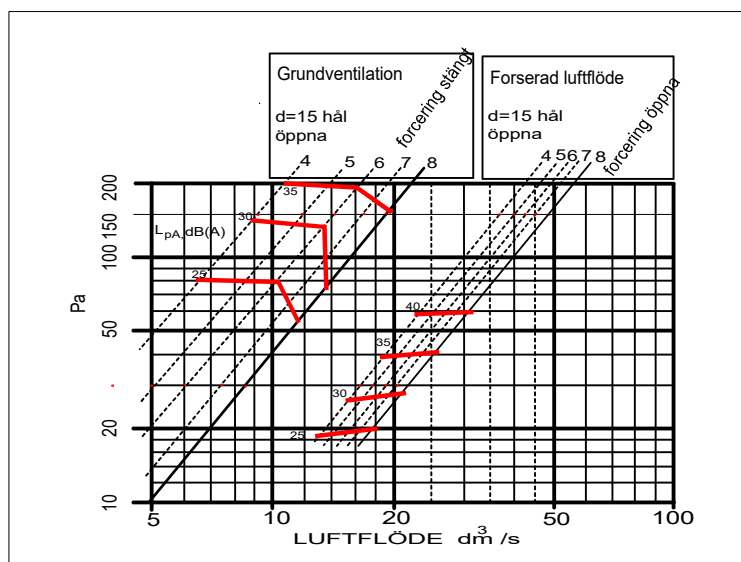

- timer-boost
 - tryck på strömbrytaren spjället öppnas timer 60 min or manuell återställning
- membrantangetbord samt indikatorlamppa för hastighet
- justerbar grundventilation
- luftflödesmätningssnippel ingår
- Led belysning 2 x 4 W
- tvättbart fettfilter
- färg rostfritt stål
- utlopps hals med gummitätning 125 mm
- spjäll med brandspjäll

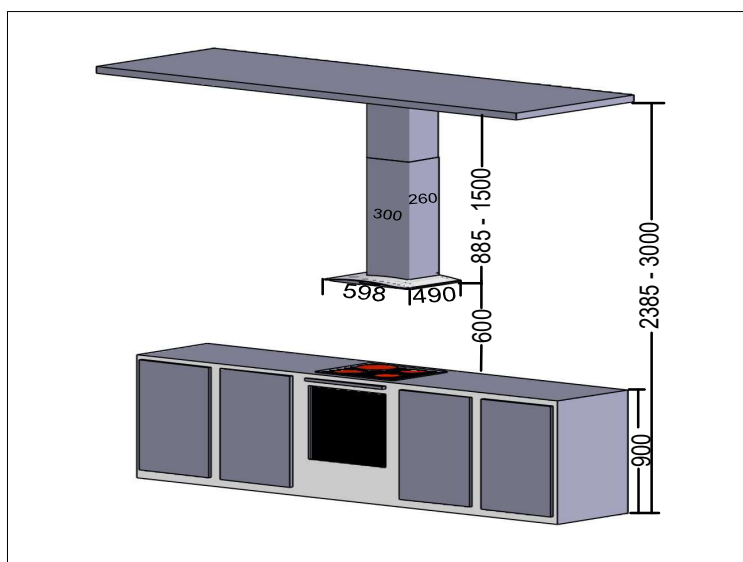

Vi utvecklar ständigt våra produkter och förbehåller sig rätten att göra ändringar

